



Planta Baja. Aislamientos
Escala 1/100

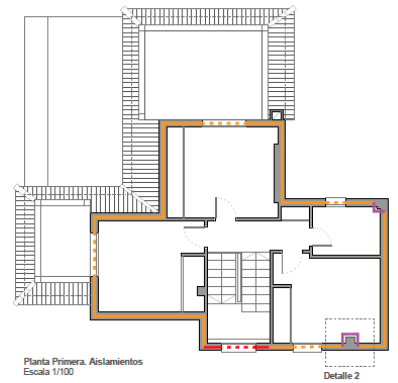

Planta Primera. Aislamientos
Escala 1/100



LEYENDA	
	Aplicación en cámara de 10 cm de aislamiento termo acústico de lana mineral virgen Supleff 034 de Knaufl Insulation
	Aislamiento interior de pilares mediante trasdosado de aislamiento termoacústico, formado por trasdosado con panel de lana de vidrio + placa de yeso de 10 mm
	Mortero Térmico Weber Cemarka + Aislamiento interior de pilares mediante trasdosado de aislamiento termoacústico, formado por trasdosado con panel de lana de vidrio y placa de yeso de 10 mm
	Aislamiento chimenea con panel de lana de roca Knaufl e insufado de lana mineral virgen Supleff 034, con introducción de tubo de chimenea aislado (ver especificación de presupuesto)